

# Area 66



## Area 66 Grau 5930lm 4000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 120002  
EAN: 7021981200022



### Elektrisch

System wattage: 46W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 8, B16: 13, C10: 13, C16: 22  
PE Ableitstrom (mA): 0.52

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 5930lm  
Lichtausbeute: 129 lm/W  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B10>100.000  
Lebensdauer: L90/B50>50.000  
Min. Umgebungstemperatur: -25°C  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
Abstrahlwinkel: 100°

### Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: UV beständiges Polycarbonat  
Farbe: Grau  
Werkstoff der Abdeckung: Inklusiv UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Größe

Länge (mm) L: 1460  
Breite (mm) W: 92  
Höhe (mm) H: 70  
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.904 / 2.42

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1515 x 110 x 80

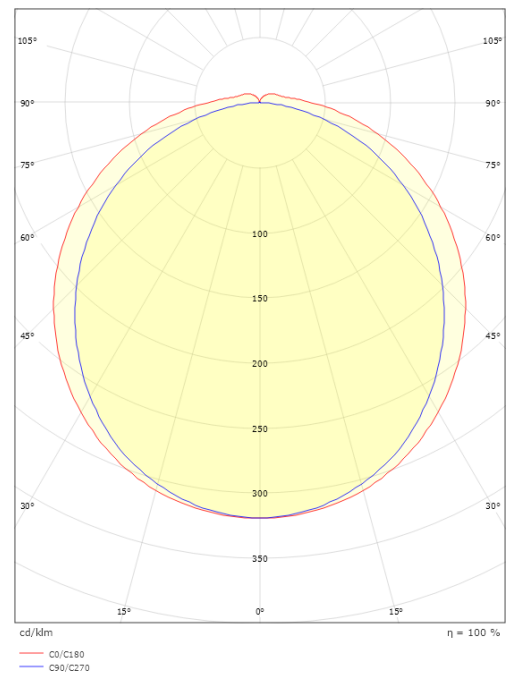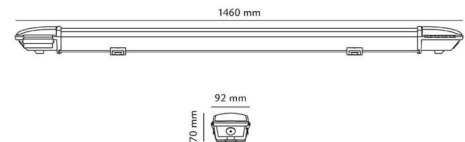

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 2 2