

Basso 2000 Weiss 1540lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 611194
 EAN: 7021986111941



Elektrisch

System wattage: 14W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 1540lm
 Lichtausbeute: 110 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L70/B50>100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opal
 Abstrahlwinkel: 120°
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65
 Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Weiss (RAL 9003)
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen
 Modul: 2000
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 308
 Breite (mm) W: 308
 Höhe (mm) H: 88
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.9

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 308 x 308 x 88

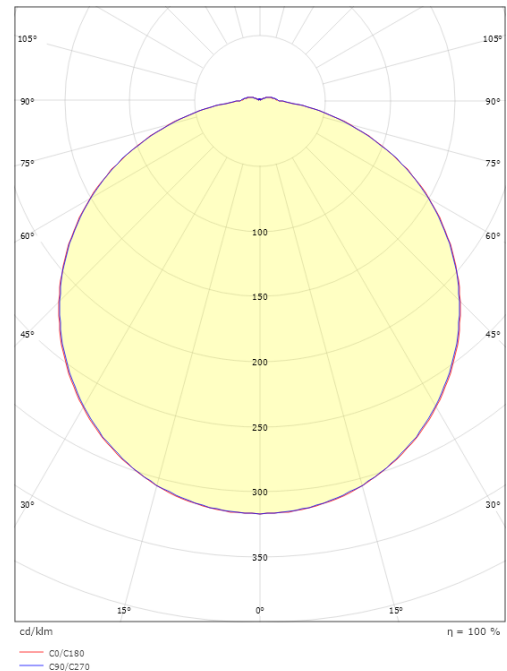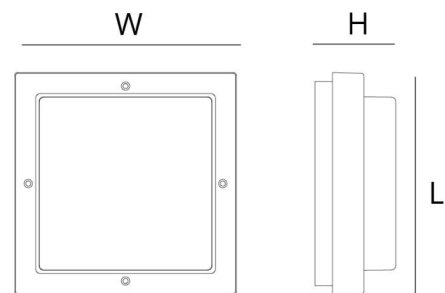

7 0 2 1 9 8 6 1 1 1 9 4 1