

## Canto 2000 Graphit 1400lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 643866  
 EAN: 7021986438666



### Elektrisch

System wattage: 14W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 1400lm  
 Lichtausbeute: 100 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L70/B50>100.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 Abstrahlwinkel: 110°  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP65  
 Brandschutzklasse: 850°C - 30s

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Graphit  
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen  
 Modul: 2000  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 120  
 Abdeckmaß (mm) D: 325  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.35 / 1.94

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 340 x 340 x 120

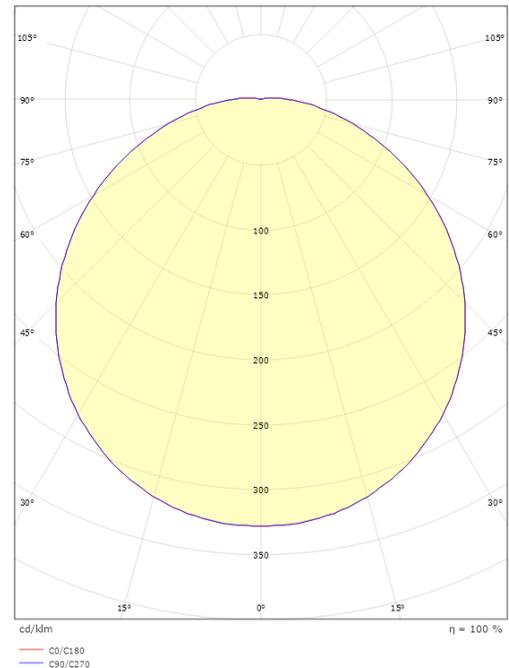

7 0 2 1 9 8 6 4 3 8 6 6 6