

Canto 2000 Graphit 1400lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 643866
 EAN: 7021986438666



Elektrisch

System wattage: 14W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 1400lm
 Lichtausbeute: 100 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L70/B50>100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opal
 Abstrahlwinkel: 110°
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Graphit
 Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen
 Modul: 2000
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 120
 Abdeckmaß (mm) D: 325
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.35 / 1.94

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 340 x 340 x 120

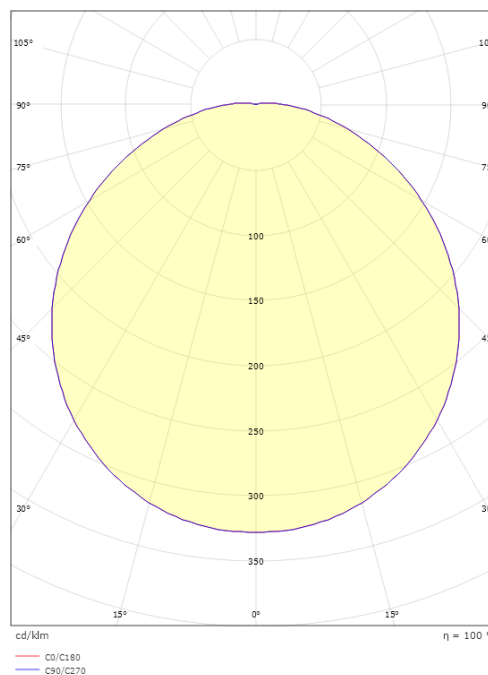

7 0 2 1 9 8 6 4 3 8 6 6 6