

CircLED Multi



CircLED Multi Lens 3, Klasse II Top 5470lm 3000K Ra>70 On/Off

Artikelnummer: 8246094144
EAN: 5703821176927



• = Lieferzeit auf Anfrage.



Elektrisch

System wattage: 42W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 7, B16: 12, C10: 11, C16: 19

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 5470lm
Lichtausbeute: 130 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>70
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lichtverteilung: Multi Lens
Optik: Linse III

Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK09
IP Klasse: IP66
Integrierter Überspannungsschutz: Integrierter bis 4kV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: AluDruckguss
Farbe: Grau (struktur 2150 sablé)
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss

Montage: Mast - top (Ø60mm), Außen
Kabel: Anschlussleitung 2x1mm² 10m
Windangriffsfläche: 0,0415m² - Max 6,2 kg

Größe



Länge (mm) L: 460
Breite (mm) W: 390
Höhe (mm) H: 185
Gewicht (kg) brutto/netto: 7.1 / 6.9

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 525 x 395 x 210

Erläuterungstext

Klasse II

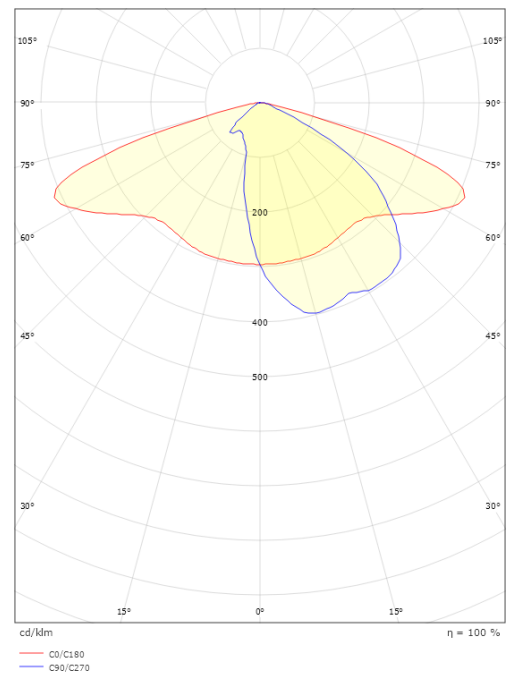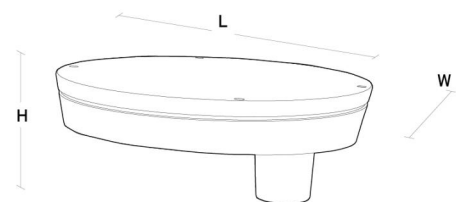

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 9 2 7