


# Circulus Pendel



## Circulus Pendel Weiss 1530lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212006  
EAN: 7021982120060





### Elektrisch

Leistung: 15W  
System wattage: 15W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 1530lm  
Lichtausbeute: 102 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B10>50.000  
Lebensdauer: L70/B50>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
Abstrahlwinkel: 110°  
UGR: UGR<25  
Photobiologische Sicherheit: RG 0

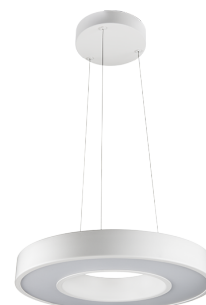

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: B  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl  
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss


Montage: Abgependelt, Innen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 280  
Abdeckmaß (mm) D: 360  
Gewicht (kg) brutto/netto: 3 / 2.3

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 370 x 370 x 95

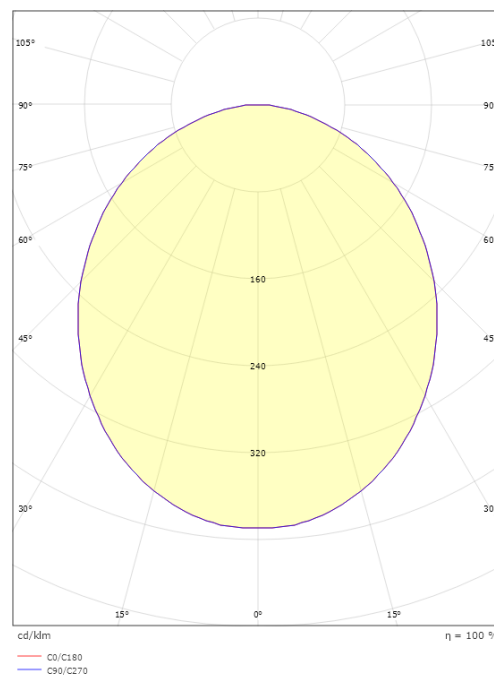

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 0 6 0