

Circulus Pendel



Circulus Pendel Weiss 1530lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212006
EAN: 7021982120060





Elektrisch

Leistung: 15W
System wattage: 15W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1530lm
Lichtausbeute: 102 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>50.000
Lebensdauer: L70/B50>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 110°
UGR: UGR<25
Photobiologische Sicherheit: RG 0



Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: B
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss


Montage: Abgependelt, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 280
Abdeckmaß (mm) D: 360
Gewicht (kg) brutto/netto: 3 / 2.3

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 370 x 370 x 95

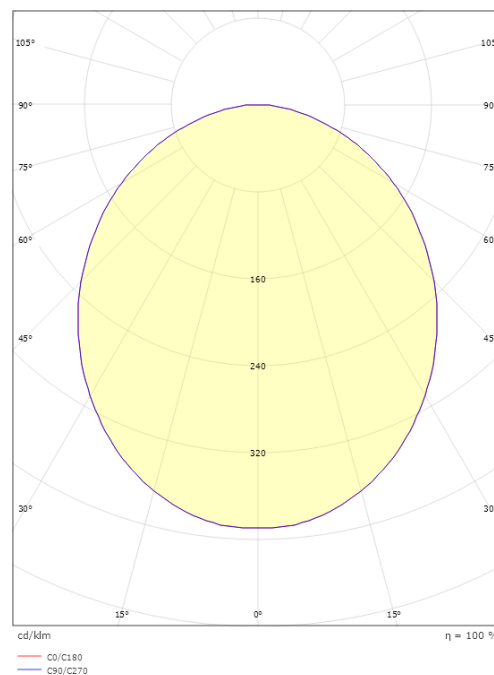

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 0 6 0