

Circulus Gebürsteter Stahl 1420lm 2700K Ra>80

Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 297000
 EAN: 7021982970009




Elektrisch

System wattage: 15W
 Spannung: 220-240V

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 1420lm
 Lichtausbeute: 95 lm/W
 Lichtfarbe: 2700K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B10>50.000
 Lebensdauer: L70/B50>100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opal
 Abstrahlwinkel: 110°
 UGR: UGR<25
 Photobiologische Sicherheit: RG 0



Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP21

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: B
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl
 Farbe: Gebürsteter Stahl
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 45
 Abdeckmaß (mm) D: 360
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.52 / 2.1

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 370 x 370 x 55

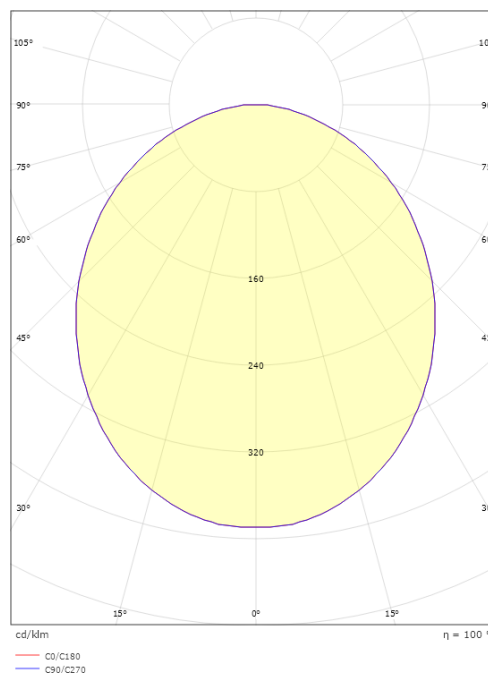

7 0 2 1 9 8 2 9 7 0 0 9