

## Circulus Gebürsteter Stahl 1530lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 297002  
 EAN: 7021982970023



### Elektrisch

System wattage: 15W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 1530lm  
 Lichtausbeute: 102 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L70/B50>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 Abstrahlwinkel: 110°  
 UGR: UGR<25  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP21

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: B  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl  
 Farbe: Gebürsteter Stahl  
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 45  
 Abdeckmaß (mm) D: 360  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.4 / 2.1

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 370 x 370 x 55

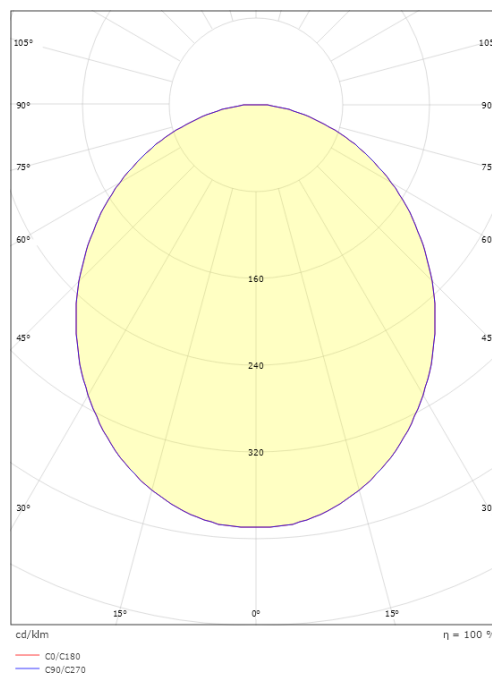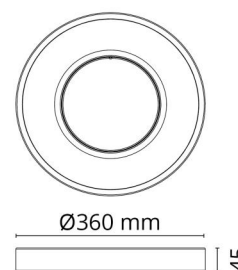

7 0 2 1 9 8 2 9 7 0 0 2 3