

Curve Graphit 500lm 2700K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 623340
 EAN: 7021986233407




Elektrisch

System wattage: 7W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 500lm
 Lichtausbeute: 71 lm/W
 Lichtfarbe: 2700K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L90/B10>50.000
 Lebensdauer: L80/B10>100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Glas klar
 Abstrahlwinkel: 110°/110°
 Photobiologische Sicherheit: RG 0



Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK06
 IP Klasse: IP65

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Graphit
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen / Außen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Breite (mm) W: 320
 Höhe (mm) H: 60
 Tiefe (T): 103
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.68 / 1.4

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 330 x 120 x 70

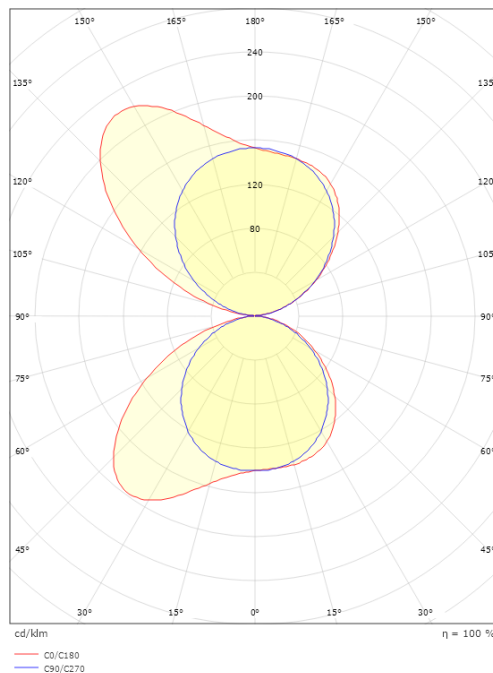

7 0 2 1 9 8 6 2 3 3 4 0 7