

# DiLED Frame Prism



## DiLED Frame Prism 625x625 Weiss 4480lm 4000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 8246077831  
EAN: 5703821163286



• = Lieferzeit auf Anfrage.



### Elektrisch

System wattage: 36W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 50

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 4480lm  
Lichtausbeute: 124 lm/W  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L85/B10100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Linse C, prismatic Conical  
UGR: UGR<19

### Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahlblech  
Farbe: Weiss (Reines Weiss, Glanz 25%)  
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss


Montage: Einbau, Innen  
Modul: 625x625 Sichtbar T-Träger 15/24mm  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 620  
Breite (mm) W: 620  
Höhe (mm) H: 90  
Gewicht (kg) brutto/netto: 5 / 4.8

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 635 x 635 x 113

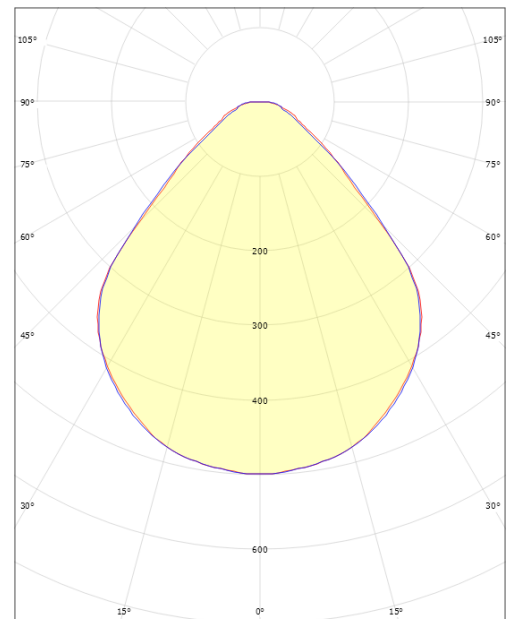

cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270  
η = 100 %



5 7 0 3 8 2 1 1 6 3 2 8 6