

Disc 290 TW



Disc 290 TW Weiss 1910lm (@4000K) 2000-4000K Ra>80 Tunable White LEDDim

Artikelnummer: 606118
EAN: 7021986061185



Elektrisch

System wattage: 19W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1910lm (@4000K)
Lichtausbeute: 101 lm/W
Lichtfarbe: 2000-4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opalprism
Abstrahlwinkel: 85°
UGR: UGR<22
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.14
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.05
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Tunable White LEDDim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 55
Abdeckmaß (mm) D: 288
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.835 / 1.817

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 293 x 298 x 60

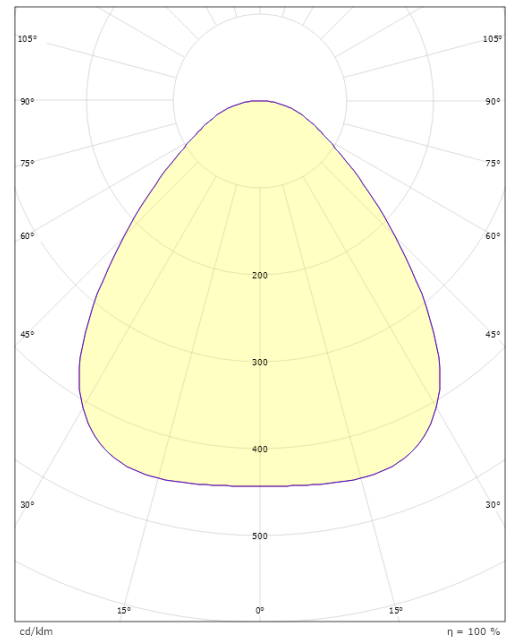

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 6 1 1 8 5