

## EcoLine Office 1500 4920lm 3000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 8246090575  
 EAN: 5703821176101



### Elektrisch

System wattage: 34W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44  
 PE Ableitstrom (mA): 0.54

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 4920lm  
 Lichtausbeute: 145 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B10>50.000  
 Lichtverteilung: Direct/Indirect 65/35%  
 Optik: Double parabolic louvre, satin matt  
 UGR: UGR<16

### Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
 Bream: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahlblech  
 Werkstoff der Abdeckung: Aluminium

### Montage/Anschluss



Montage: Abgependelt, Innen  
 Modul: 1500  
 Stahlseile: 2x2m Stahlseile m Schlingen M13 2 Beschlagen  
 Kabel: Anschlussleitung 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m m/Schuko weiss  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 1500  
 Breite (mm) W: 142  
 Höhe (mm) H: 81  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 8.2 / 8

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1555 x 146 x 95

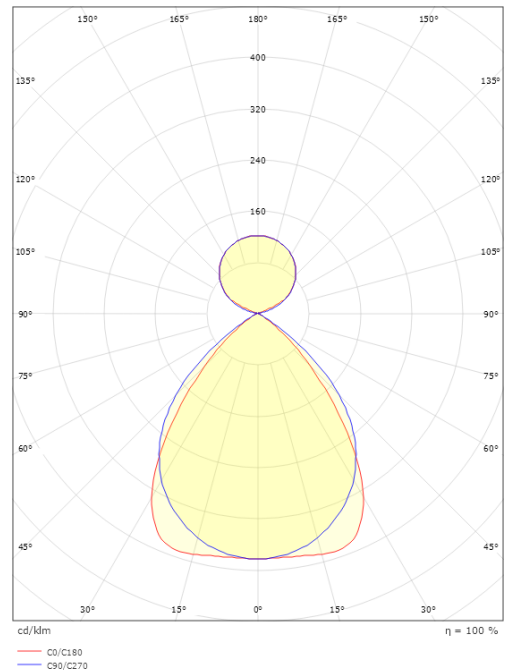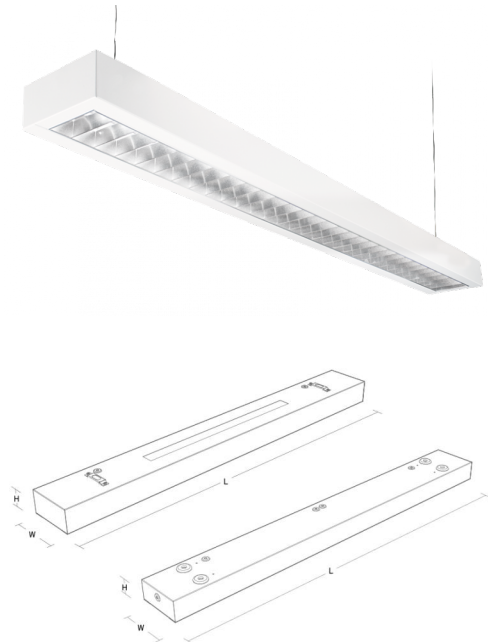

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 1 0 1