

# Farm 66



## Farm 66 1500 Grau 5860lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 120012  
EAN: 7021981200121



### Elektrisch

System wattage: 43W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40  
PE Ableitstrom (mA): 0.32

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 5860lm  
Lichtausbeute: 136 lm/W  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L90/B50>50.000  
Min. Umgebungstemperatur: -25°C  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
UGR: UGR<28

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP66  
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
Lebensmittelzugelassen (IFS und HACCP): Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: PC mit Ammoniakschutzbeschichtung, Endkappen aus ASA  
Farbe: Grau  
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen  
Modul: 1500  
Anschluss: 7-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (+DALI)

### Größe

Länge (mm) L: 1460  
Breite (mm) W: 112  
Höhe (mm) H: 67  
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.236 / 1.885

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1466 x 114 x 71

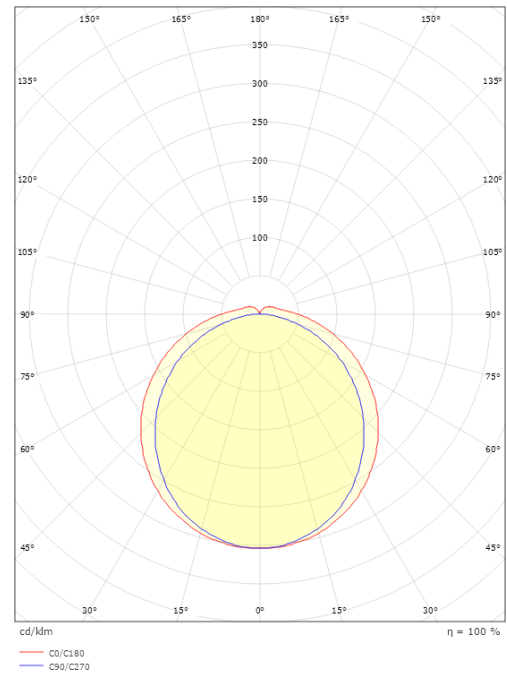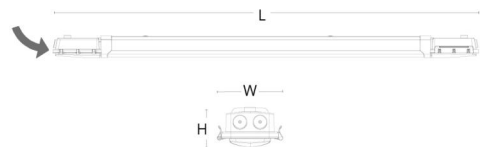

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 2 1