

Farm 66



Farm 66 1500 Grau 5860lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 120012
EAN: 7021981200121



Elektrisch

System wattage: 43W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40
PE Ableitstrom (mA): 0.32

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 5860lm
Lichtausbeute: 136 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L90/B50>50.000
Min. Umgebungstemperatur: -25°C
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
UGR: UGR<28

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP66
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
Lebensmittelzugelassen (IFS und HACCP): Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: PC mit Ammoniakschutzbeschichtung, Endkappen aus ASA
Farbe: Grau
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Modul: 1500
Anschluss: 7-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm² (+DALI)

Größe

Länge (mm) L: 1460
Breite (mm) W: 112
Höhe (mm) H: 67
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.236 / 1.885

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1466 x 114 x 71

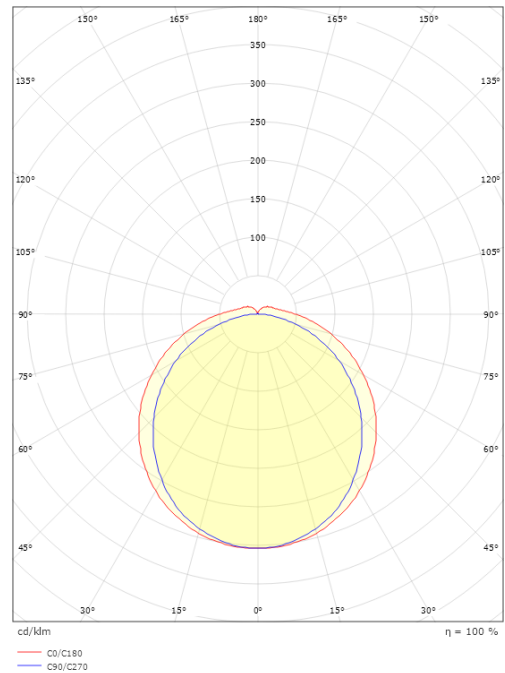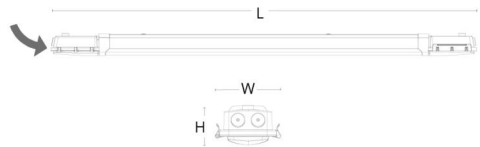

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 2 1