

## Fenes Linse 1 2420lm 4000K Ra>70 On/Off

Artikelnummer: 212634  
 EAN: 7021982126345  
 Ersetzt: 8246094092, 8246094076



### Elektrisch

System wattage: 20W  
 Spannung: 220-240V  
 Frequenz (Hz): 50/60Hz  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 2420lm  
 Lichtausbeute: 121 lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>70  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L95/B50>100.000  
 Lebensdauer: L98>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: PMMA, Polymethylmethacrylat

### Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP66

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Grau RAL 7042  
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss




Montage: Mast - Seitlich / Top (Ø42-48/Ø60), Außen  
 Modul: Linse 1  
 Kabel: Anschlussleitung 2x1.0mm² 8m, H05RN-F  
 Windangriffsfläche: S=0,0175m² T=0,048m²

### Größe

Länge (mm) L: 370  
 Breite (mm) W: 170  
 Höhe (mm) H: 145  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 3.578 / 2.93

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 480 x 180 x 95

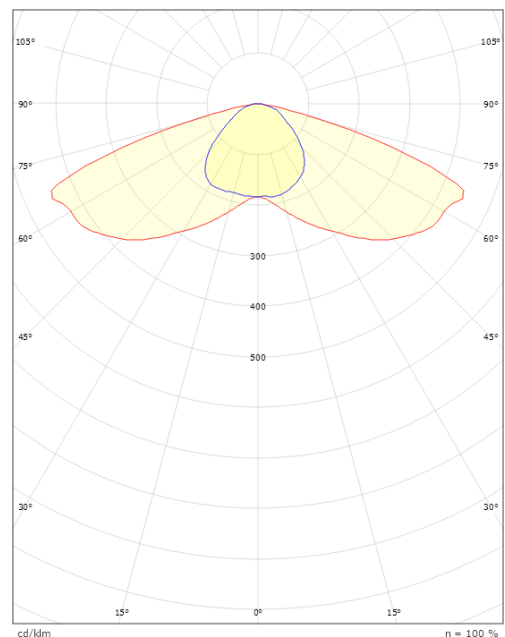

cd/kdm  
 — C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 3 4 5