

Fevik Graphit 1500/2500 4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 623261
 EAN: 7021986232615
 Ersetzt: 623237




Elektrisch

Leistung: 13W/25W
 Spannung: 220-240V
 Frequenz (Hz): 50/60Hz
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60



Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 1400/2390lm
 Lichtausbeute: 108/96lm/W
 Lichtfarbe: 4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B20>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Reflektor
 Abstrahlwinkel: 100°



Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Graphit
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Außen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Breite (mm) W: 223
 Höhe (mm) H: 110
 Tiefe (T): 276
 Gewicht (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 300 x 233 x 120

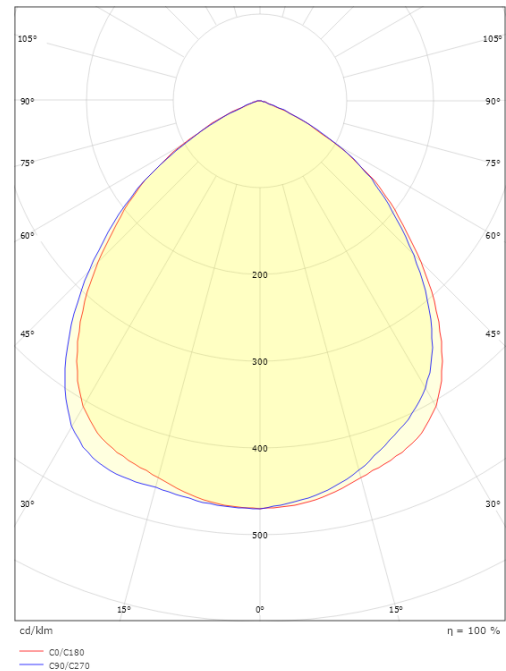

7 021986232615