Frame Round Wall

Frame Round Wall Weiss 390lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 605046
EAN: 7021986050462

IP66 IK10

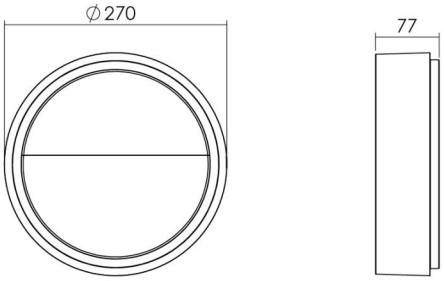

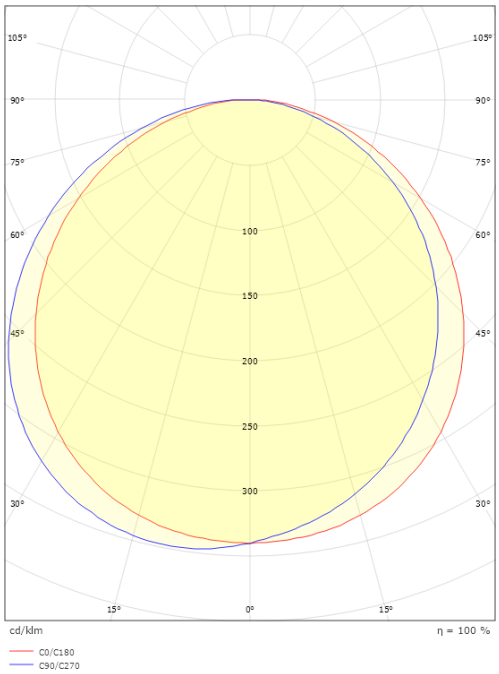

Elektrisch

System wattage:	7W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	390lm
Lichtausbeute:	56 lm/W
Lichtfarbe:	3000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L70/B20>100.000
Lebensdauer:	L80/B20>75.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Opal
Abstrahlwinkel:	110°
Photobiologische Sicherheit:	RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP66
Brandschutzklasse:	850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	C
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB:	Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Weiss
Werkstoff der Abdeckung:	Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen / Außen
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H:	77
Abdeckmaß (mm) D:	270
Gewicht (kg) brutto/netto:	2.39 / 1.9

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	278 x 275 x 92

7 0 2 1 9 8 6 0 5 0 4 6 2