Frame Round

Frame Round Schwarz 670lm 4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 605081
EAN: 7021986050813

• = *Lieferzeit auf Anfrage.*

IP66 IK10



Elektrisch

System wattage:	7W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	670lm
Lichtausbeute:	96 lm/W
Lichtfarbe:	4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L70/B20>100.000
Lebensdauer:	L80/B20>75.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Opal
Abstrahlwinkel:	110°
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
ULOR (	Ja, mit Deckenmontage

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP66
Brandschutzklasse:	850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	C
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Schwarz (RAL 9004)
Werkstoff der Abdeckung:	Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen / Außen
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H:	77
Abdeckmaß (mm) D:	270
Gewicht (kg) brutto/netto:	2.39 / 1.9

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	278 x 275 x 92

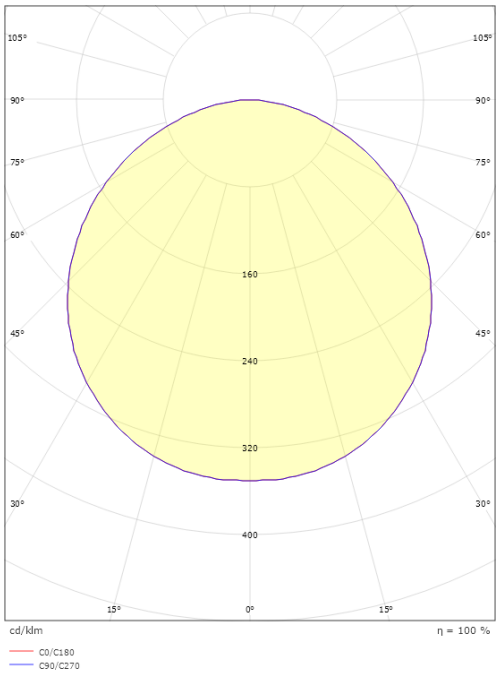

7 0 2 1 9 8 6 0 5 0 8 1 3