

# Frame



## Frame Weiss 670lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 605541  
EAN: 7021986055412




### Elektrisch

System wattage: 8W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 670lm  
Lichtausbeute: 84 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L70/B20>100.000  
Lebensdauer: L80/B20>75.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
Abstrahlwinkel: 110°  
Photobiologische Sicherheit: RG 0



### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiss (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen / Außen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 320  
Breite (mm) W: 180  
Höhe (mm) H: 77  
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.47 / 1.9

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 328 x 188 x 92

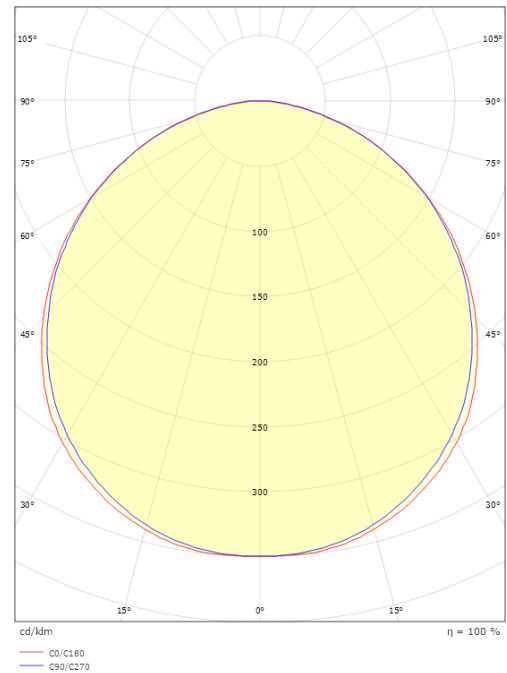

7 0 2 1 9 8 6 0 5 5 4 1 2