

Inspire R



Inspire R Schwarz 300 950lm 3000K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212429
EAN: 7021982124297



Elektrisch

System wattage: 15W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 950lm
Lichtausbeute: 63 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra 98
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10 > 100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Linse
Abstrahlwinkel: 55°
UGR: UGR < 19
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.1
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.03
Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz (RAL 9004)

Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen
Modul: Einbau
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 303
Breite (mm) W: 62
Höhe (mm) H: 40
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.585 / 0.45

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 317 x 121 x 54

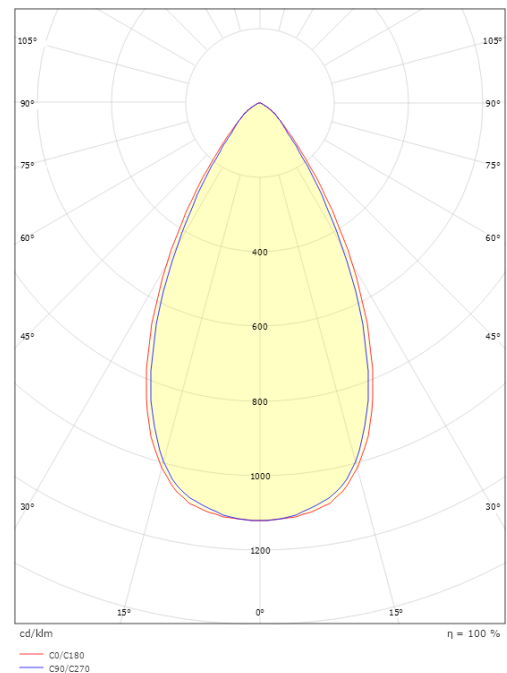

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 2 9 7