

## Inspire Weiss 4140lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 212081  
 EAN: 7021982120817



### Elektrisch

System wattage: 34W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 8, B16: 13, C10: 12, C16: 20  
 PE Ableitstrom (mA): 0.29

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 4140lm  
 Lichtausbeute: 122 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B20>100.000  
 Lebensdauer: L90>50.000  
 Lichtverteilung: Direct/Indirect 50/50%  
 Optik: Cubic Optic Schwarz  
 UGR: UGR<10  
 Photobiologische Sicherheit: RG 1

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Weiss  
 Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

### Montage/Anschluss



Montage: Abgependelt, Innen  
 Stahlseile: 2x2m wire kit  
 Kabel: Anschlussleitung 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Größe

Länge (mm) L: 1241  
 Breite (mm) W: 38  
 Höhe (mm) H: 67  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.7

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1365 x 90 x 61

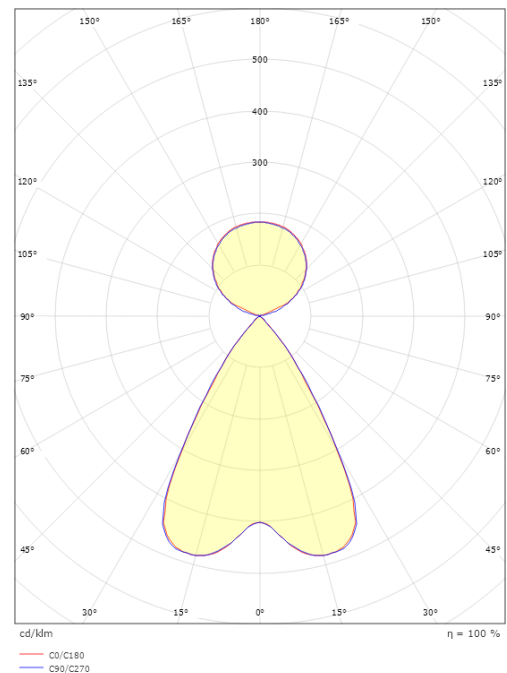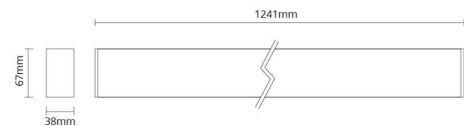

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 8 1 7