


Inspire Weiss 4300lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 212083
 EAN: 7021982120831



Elektrisch

System wattage: 34W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 8, B16: 13, C10: 12, C16: 20
 PE Ableitstrom (mA): 0.29

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 4300lm
 Lichtausbeute: 126 lm/W
 Lichtfarbe: 4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B20>100.000
 Lebensdauer: L90>50.000
 Lichtverteilung: Direct/Indirect 50/50%
 Optik: Cubic Optic Schwarz
 UGR: UGR<10
 Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Weiss
 Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss



Montage: Abgependelt, Innen
 Stahlseile: 2x2m wire kit
 Kabel: Anschlussleitung 5x0,75mm² 2,5m

Größe

Länge (mm) L: 1241
 Breite (mm) W: 38
 Höhe (mm) H: 67
 Gewicht (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.7

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1365 x 90 x 61

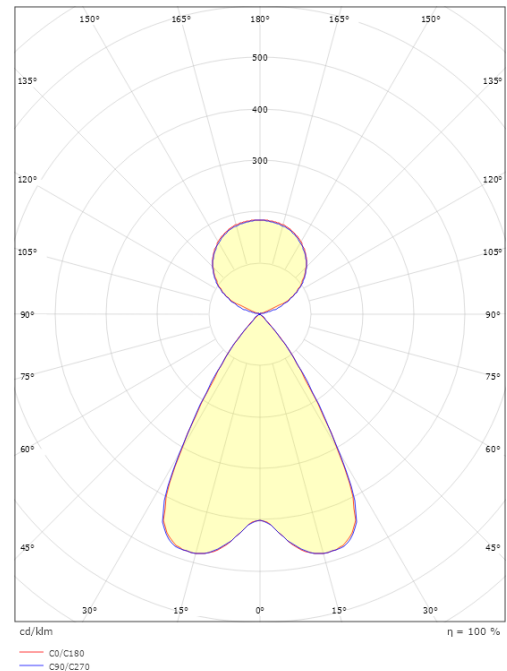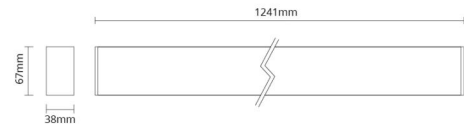

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 8 3 1