

Junistar IsoSafe DimToWarm



Junistar IsoSafe DimToWarm Gebürsteter Stahl 510lm 2000-2800K Ra>95 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 901232
EAN: 7021989012320



Elektrisch

Leistung: 7W
System wattage: 8W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 510lm
Lichtausbeute: 64 lm/W
Lichtfarbe: 2000-2800K
Farbwiedergabeindex: Ra>95
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L90/B10>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 42°

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Bereamt: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Gebürsteter Stahl
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 56
Abdeckmaß (mm) D: 94
Lochmaß (mm): 83
Einbautiefe (mm): 54
Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 0mm
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.5 / 0.38

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 130 x 115 x 85

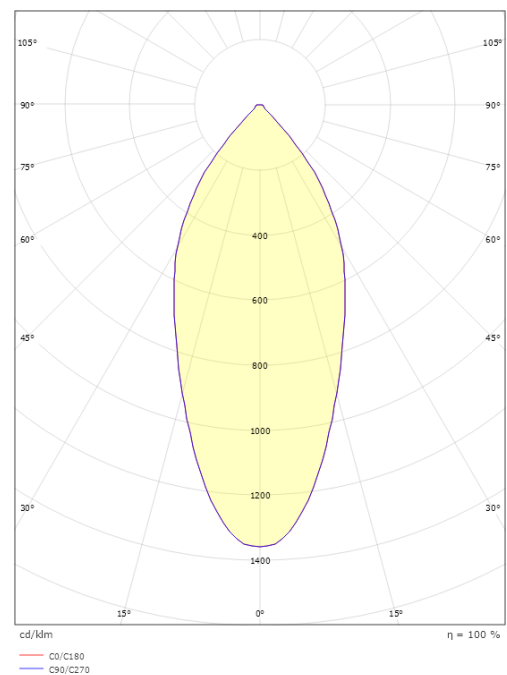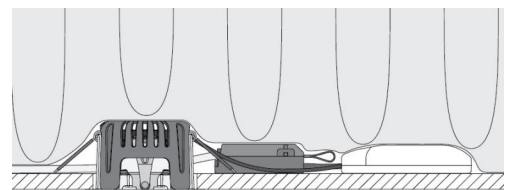

7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 3 2 0