

Junistar Lux IsoSafe



Junistar Lux IsoSafe Gebürsteter Stahl 590lm 3000K Ra 98

Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 902522
EAN: 7021989025221
Ersetzt: 901302, 997501



Elektrisch

Leistung: 7W
System wattage: 8W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 590lm
Lichtausbeute: 74 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra 98
MacAdams Faktor: SDCM: 1
Lebensdauer: L90/B10 > 100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 42°
UGR: UGR < 22

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Gebürsteter Stahl
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 56
Abdeckmaß (mm) D: 94
Lochmaß (mm): 83
Einbautiefe (mm): 54
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.415 / 0.349

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 130 x 115 x 75

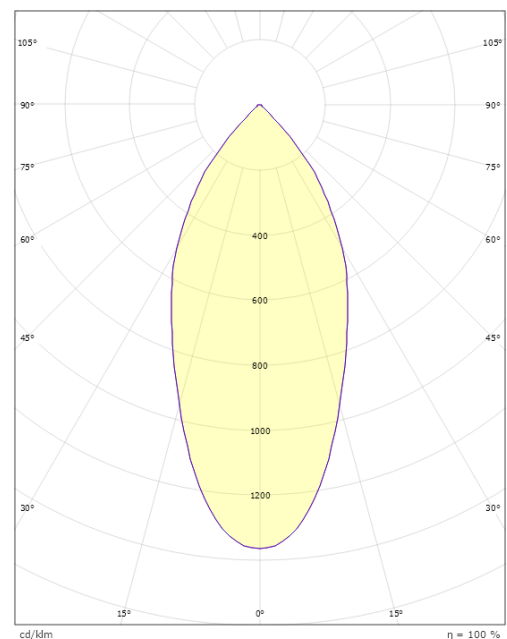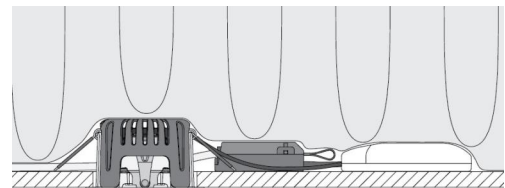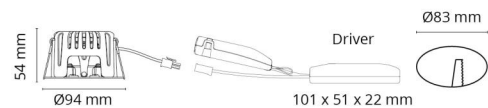

cd/km
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 2 1