

# Junistar Lux IsoSafe



## Junistar Lux IsoSafe Graphit 590lm 3000K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 902528  
EAN: 7021989025283  
Ersetzt: 902344, 923381



### Elektrisch

Leistung: 7W  
System wattage: 8W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 590lm  
Lichtausbeute: 74 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra 98  
MacAdams Faktor: SDCM: 1  
Lebensdauer: L90/B10 > 100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflektor  
Abstrahlwinkel: 42°  
UGR: UGR < 22

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP44/IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Graphit  
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen / Außen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 56  
Abdeckmaß (mm) D: 94  
Lochmaß (mm): 83  
Einbautiefe (mm): 54  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.415 / 0.349

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 130 x 115 x 75

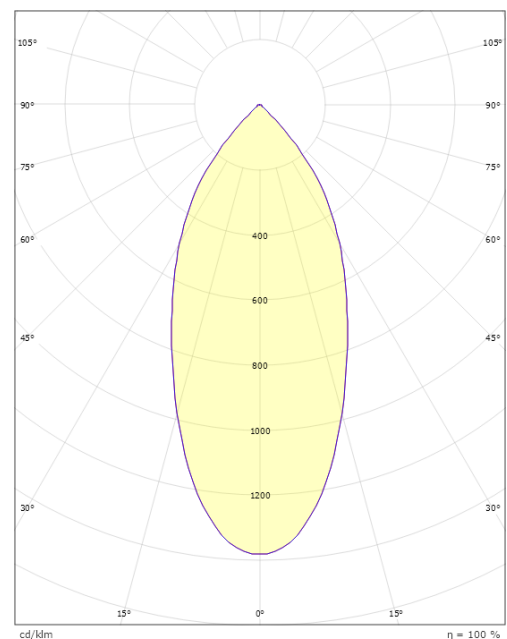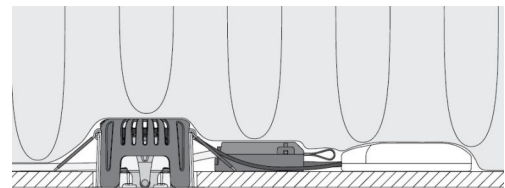

cd/km  
— C0/C180  
— C90/C270  
η = 100 %



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 8 3