

# Lineal Recessed Cubic



## Lineal Recessed Cubic 560 Weiss 2220lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246096249  
 EAN: 5703821181358



### Elektrisch

System wattage: 27W  
 Spannung: 220-240V  
 Frequenz (Hz): 50/60Hz  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechnik

Lichtstrom (lm): 2220lm  
 Lichtausbeute: 82 lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L90/B10>100.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Cubic Optic Schwarz  
 UGR: UGR<19

*Aus dem Sortiment  
 genommen*

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Breem: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Weiss  
 Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

### Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen  
 Modul: 560  
 Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

### Größe

Länge (mm) L: 561  
 Breite (mm) W: 62  
 Höhe (mm) H: 62  
 Einbautiefe (mm): 105  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.6 / 1.4

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 674 x 106 x 72

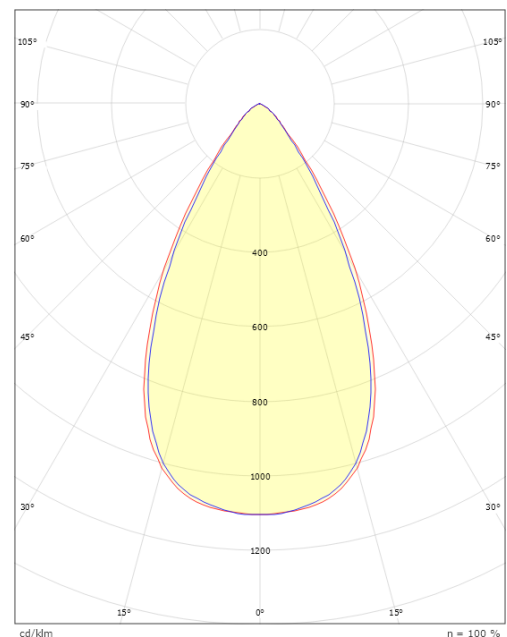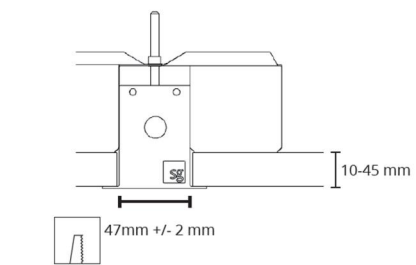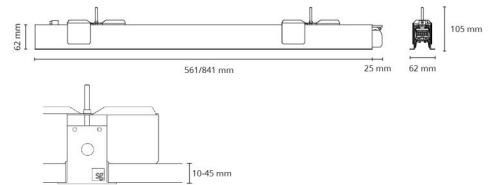

cd/km  
 — C0/C180  
 — C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 3 5 8