


# Lineal Recessed Cubic



## Lineal Recessed Cubic 840 Weiss 2220lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246096252  
EAN: 5703821181341



### Elektrisch

System wattage: 27W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85  
PE Ableitstrom (mA): 0.01

### Lichttechnik

Lichtstrom (lm): 2220lm  
Lichtausbeute: 82 lm/W  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Cubic Optic Schwarz  
UGR: UGR<19

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiss  
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

### Montage/Anschluss





Montage: Einbau, Innen  
Modul: 840  
Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

### Größe

Länge (mm) L: 841  
Breite (mm) W: 62  
Höhe (mm) H: 62  
Einbautiefe (mm): 105  
Gewicht (kg) brutto/netto: 2 / 1.8

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 970 x 82 x 72

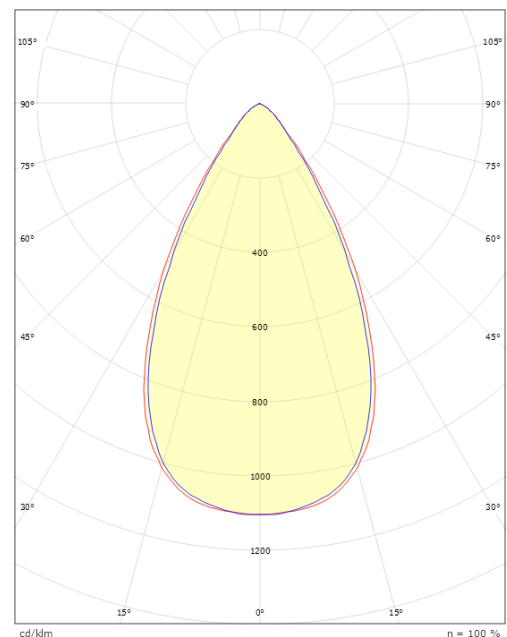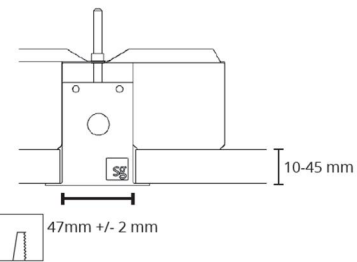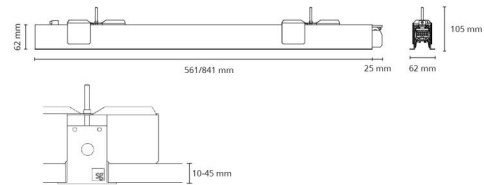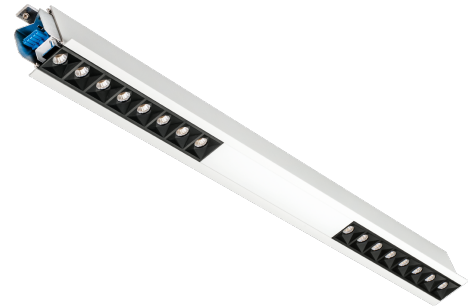

cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 3 4 1