


Lineal Recessed Cubic



Lineal Recessed Cubic 840 Weiss 2220lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246096252
EAN: 5703821181341



Elektrisch

System wattage: 27W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Ableitstrom (mA): 0.01

Lichttechnik

Lichtstrom (lm): 2220lm
Lichtausbeute: 82 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Cubic Optic Schwarz
UGR: UGR<19

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss





Montage: Einbau, Innen
Modul: 840
Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

Größe

Länge (mm) L: 841
Breite (mm) W: 62
Höhe (mm) H: 62
Einbautiefe (mm): 105
Gewicht (kg) brutto/netto: 2 / 1.8

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 970 x 82 x 72

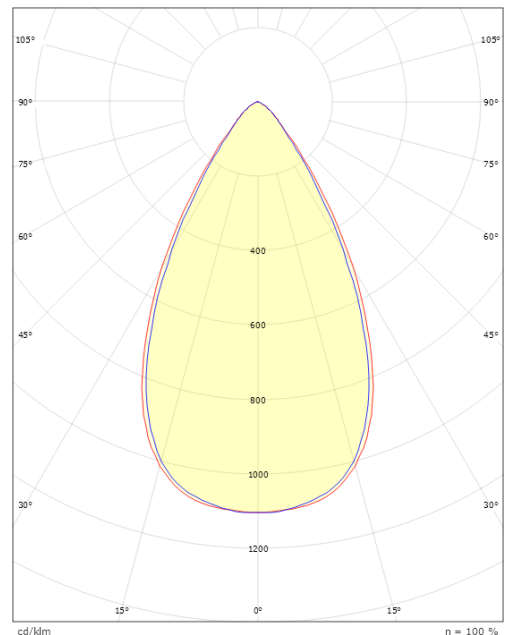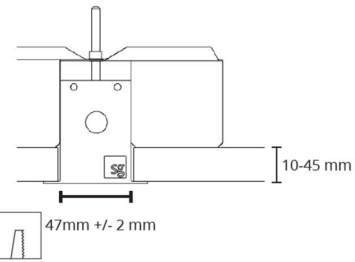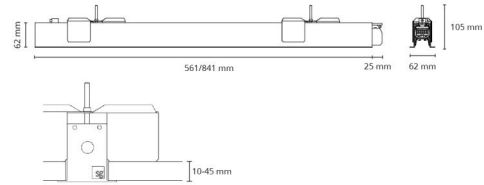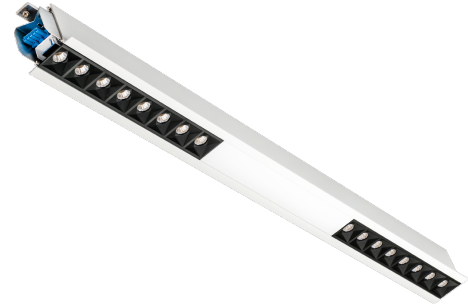

cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 3 4 1