

# Lineal recessed



## Lineal recessed 1400 Weiss 2320lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246095677  
EAN: 5703821180184



### Elektrisch

System wattage: 21W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33  
PE Ableitstrom (mA): 0.29

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 2320lm  
Lichtausbeute: 110 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B10>100.000  
Lebensdauer: L93/>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
UGR: UGR<28  
Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiss (RAL 9003)

### Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen  
Modul: 1400  
Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

### Größe

Länge (mm) L: 1401  
Breite (mm) W: 62  
Höhe (mm) H: 62  
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.9 / 2.6

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1505 x 71 x 64

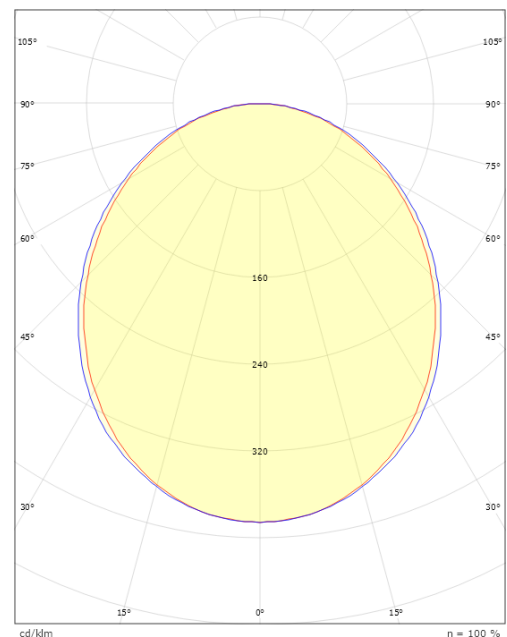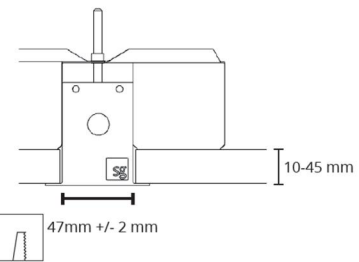

cd/km  
— C0/C180  
— C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 1 8 4