Lineal recessed

Lineal recessed Corner Weiss 1970lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246095716
EAN: 5703821180221

IP20 IK08 FlickerFree EL

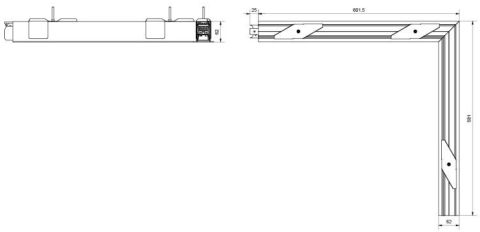

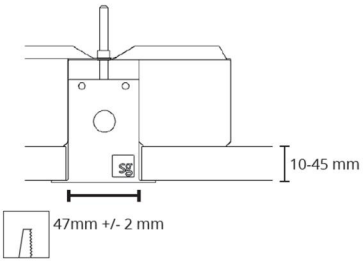

Elektrisch

System wattage:	17W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
PE Ableitstrom (mA):	0.29

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	1970lm
Lichtausbeute:	116 lm/W
Lichtfarbe:	4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L80/B10>100.000
Lebensdauer:	L93/>50.000
Lichtverteilung:	Direkt
UGR:	UGR<28
Photobiologische Sicherheit:	RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ:	DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK08
IP Klasse:	IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	D
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Weiss (RAL 9003)

Montage/Anschluss

Montage:	Einbau, Innen
Modul:	Corner
Anschluss:	5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

Größe

Länge (mm) L:	627
Breite (mm) W:	581
Höhe (mm) H:	70
Gewicht (kg) brutto/netto:	2.6 / 2.6

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	652 x 604 x 81

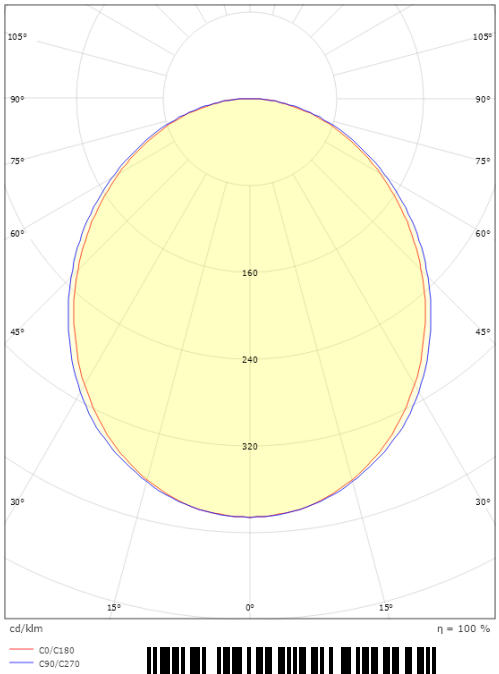

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 2 1