Lineal surface

Lineal surface 840 Schwarz 1350lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer:	8246095813
EAN:	5703821180337

IP20 IK08 FlickerFree EL

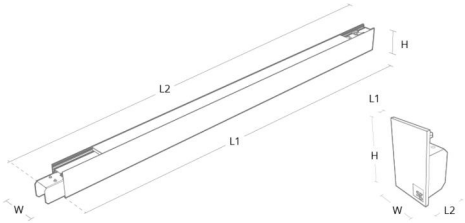

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

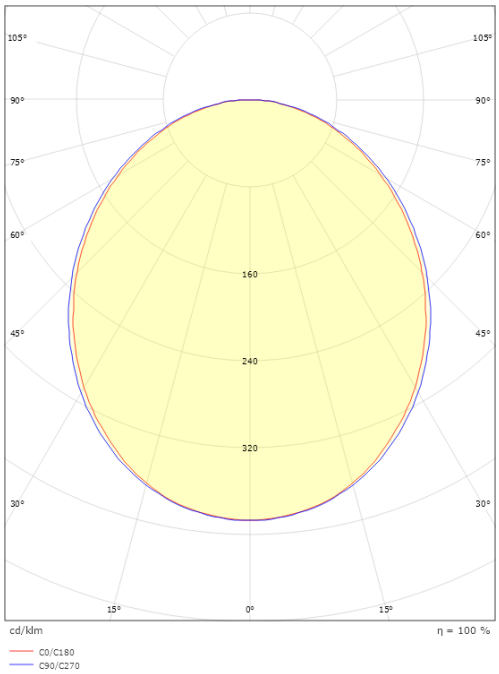

Elektrisch

System wattage:	13W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Ableitstrom (mA):	0.29

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	1350lm
Lichtausbeute:	104 lm/W
Lichtfarbe:	4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L80/B10>100.000
Lebensdauer:	L93/>50.000
Lichtverteilung:	Direkt
UGR:	UGR<26
Photobiologische Sicherheit:	RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ:	DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK08
IP Klasse:	IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	D
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB:	Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Schwarz

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen
Modul:	840
Anschluss:	5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

Größe

Länge (mm) L:	841
Breite (mm) W:	42
Höhe (mm) H:	70
Gewicht (kg) brutto/netto:	2.2 / 2

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	1000 x 50 x 80

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 3 7