

Lineal suspended



Lineal suspended 1120 Schwarz 3300lm 3000K Ra>80 DALI-2

Artikelnummer: 8246094623
 EAN: 5703821177962



Elektrisch

System wattage: 29W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33
 PE Ableitstrom (mA): 0.29

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 3300lm
 Lichtausbeute: 114 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B10>100.000
 Lebensdauer: L93/>50.000
 Lichtverteilung: Direct/Indirect 50/50%
 UGR: UGR<22
 Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Schwarz

Montage/Anschluss


Montage: Abgependelt, Innen
 Modul: 1120
 Stahlseile: 1x2m Stahlseile m Deckenhalterung
 Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

Größe


Länge (mm) L: 1121
 Breite (mm) W: 42
 Höhe (mm) H: 70
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1275 x 50 x 80

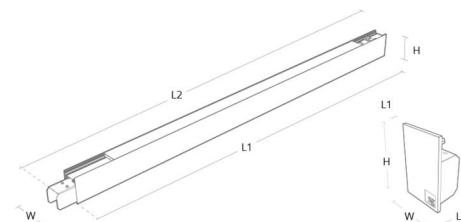

| Module | W | H | L1 | L2 |
|---------|----|----|------|------|
| 840mm | 42 | 70 | 841 | 891 |
| 1120mm | 42 | 70 | 1121 | 1171 |
| 1400mm | 42 | 70 | 1401 | 1451 |
| End cap | 42 | 70 | 3 | 28 |

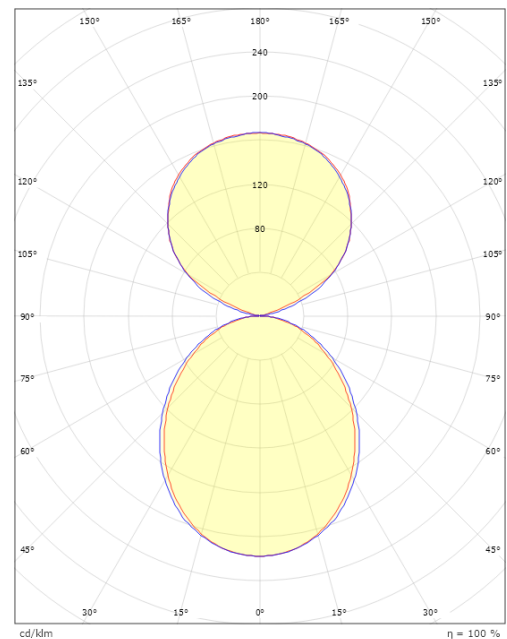

cd/kdm $\eta = 100\%$
 — C0/C180
 — C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 9 6 2