

# Lineal suspended



## Lineal suspended 1400 Weiss 4640lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246094704  
 EAN: 5703821178068



### Elektrisch

System wattage: 37W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33  
 PE Ableitstrom (mA): 0.29

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 4640lm  
 Lichtausbeute: 125 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B10>100.000  
 Lebensdauer: L93/>50.000  
 Lichtverteilung: Direct/Indirect 50/50%  
 UGR: UGR<22  
 Photobiologische Sicherheit: RG 1

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Weiss

### Montage/Anschluss


Montage: Abgependelt, Innen  
 Modul: 1400  
 Stahlseile: 1x2m Stahlseile m Deckenhalterung  
 Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

### Größe


Länge (mm) L: 1401  
 Breite (mm) W: 42  
 Höhe (mm) H: 70  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1560 x 50 x 80

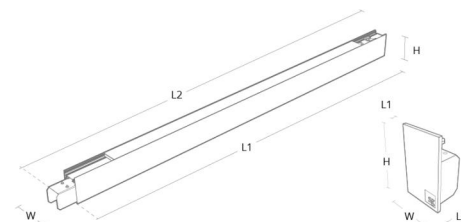

| Module  | W  | H  | L1   | L2   |
|---------|----|----|------|------|
| 840mm   | 42 | 70 | 841  | 891  |
| 1120mm  | 42 | 70 | 1121 | 1171 |
| 1400mm  | 42 | 70 | 1401 | 1451 |
| End cap | 42 | 70 | 3    | 28   |

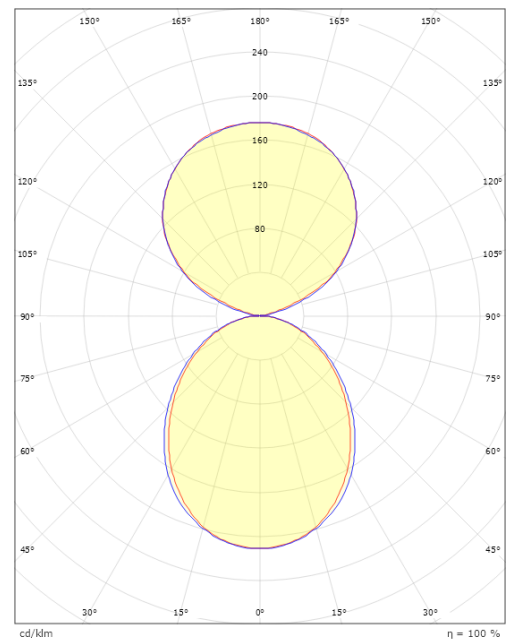

cd/kdm  $\eta = 100\%$   
 — C0/C180  
 — C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 6 8