Lineal suspended

Lineal suspended 1400 Weiss 4960lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer:	8246094717
EAN:	5703821178075

IP20 IK08 FlickerFree EL

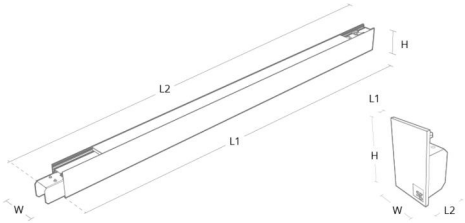

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

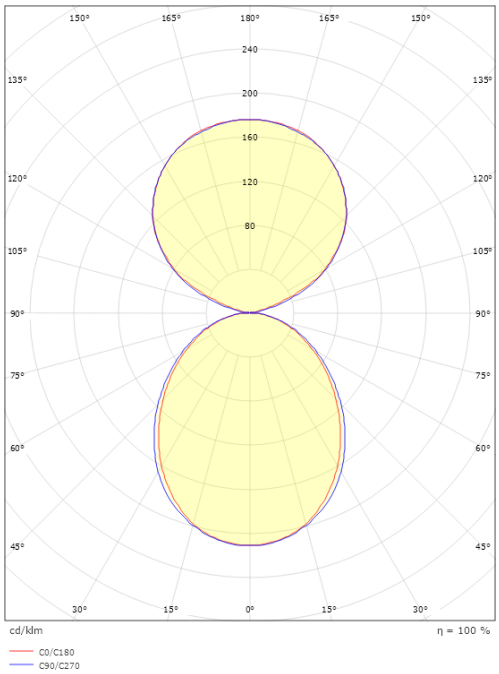

Elektrisch

System wattage:	37W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33
PE Ableitstrom (mA):	0.29

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	4960lm
Lichtausbeute:	134 lm/W
Lichtfarbe:	4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L80/B10>100.000
Lebensdauer:	L93/>50.000
Lichtverteilung:	Direct/Indirect 50/50%
UGR:	UGR<22
Photobiologische Sicherheit:	RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ:	DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK08
IP Klasse:	IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	D
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB:	Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Weiss

Montage/Anschluss

Montage:	Abgependelt, Innen
Modul:	1400
Stahlseile:	1x2m Stahlseile m Deckenhalterung
Anschluss:	5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

Größe

Länge (mm) L:	1401
Breite (mm) W:	42
Höhe (mm) H:	70
Gewicht (kg) brutto/netto:	3.5 / 3.3

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	1560 x 50 x 80

5 703821178075