

Nemo II



Nemo II Mini 170lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 630070
EAN: 7021986300703



Elektrisch

System wattage: 4W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 115, B16: 184, C10: 115, C16: 184

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 170lm
Lichtausbeute: 43 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Linse
Abstrahlwinkel: 32°
Sichtbares Flimmern (SVM): 0
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.01

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP67
Tragfähigkeit: 750 kg

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium und Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung: Glas

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen / Außen
Kabel: Kabel 1m

Größe

Höhe (mm) H: 100
Abdeckmaß (mm) D: 110
Lochmaß (mm): 98
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.111 / 1.01

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 120 x 120 x 120

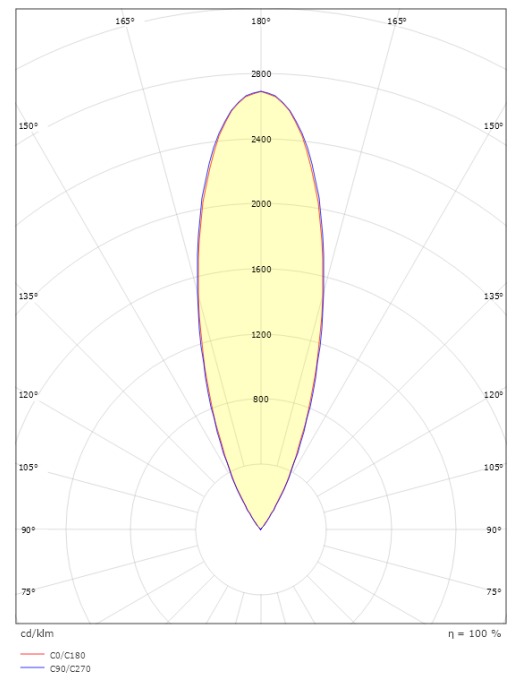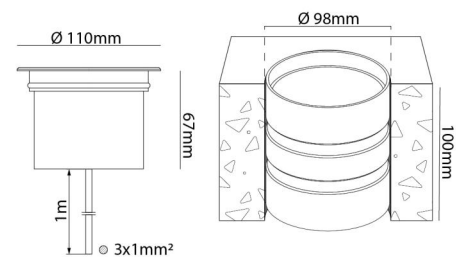

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 7 0 3