

Prelude Square



Prelude Square Schwarz 1370lm 2000-4000K Ra>80 Tunable White LEDDim

Artikelnummer: 111395
EAN: 7021981113957



Elektrisch

System wattage: 12W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1370lm
Lichtausbeute: 114 lm/W
Lichtfarbe: 2000-4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B50>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Acryl Abschirmung
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Tunable White LEDDim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (horizontal montiert) / IP40 (vertikal montiert)

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz (RAL 9004)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Breite (mm) W: 519
Höhe (mm) H: 59
Tiefe (T): 62
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.963 / 0.963

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 528 x 65 x 65

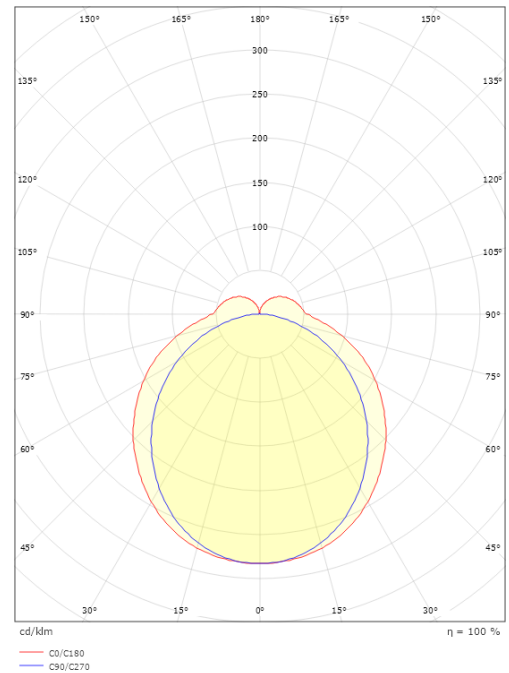

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 5 7