

# Prelude Square



## Prelude Square Schwarz m/ Buchse 1370lm 2000-4000K Ra>80 Tunable White LEDDim

Artikelnummer: 111396  
EAN: 7021981113964



### Elektrisch

System wattage: 12W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 1370lm  
Lichtausbeute: 114 lm/W  
Lichtfarbe: 2000-4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B50>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Acryl Abschirmung  
Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Tunable White LEDDim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK05  
IP Klasse: IP44 (horizontal montiert) / IP40 (vertikal montiert)

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Schwarz (RAL 9004)  
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Breite (mm) W: 590  
Höhe (mm) H: 59  
Tiefe (T): 62  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.16 / 1.16

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 598 x 65 x 65

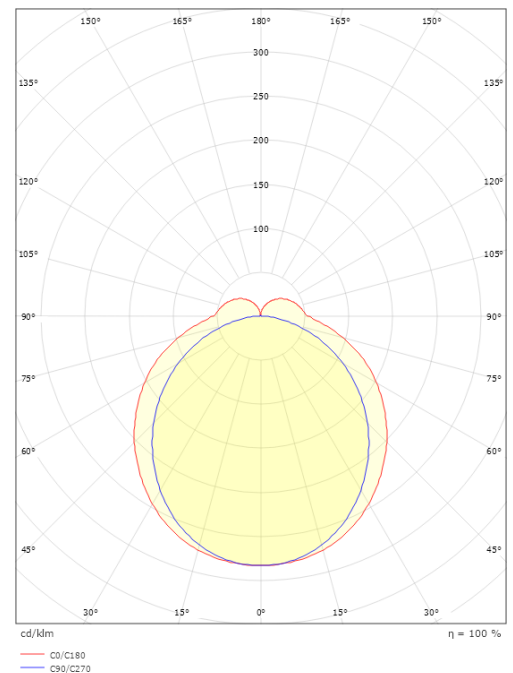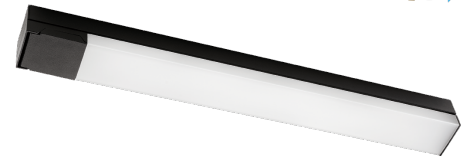

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 6 4