

Prelude Square



Prelude Square Weiss 1530lm 2700K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111370
EAN: 7021981113704



Elektrisch

System wattage: 13W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1530lm
Lichtausbeute: 118 lm/W
Lichtfarbe: 2700K
Farbwiedergabeindex: Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Acryl Abschirmung
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.04
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.04

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (horizontal montiert) / IP40 (vertikal montiert)

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Breite (mm) W: 519
Höhe (mm) H: 59
Tiefe (T): 62
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.898 / 0.799

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 528 x 65 x 65

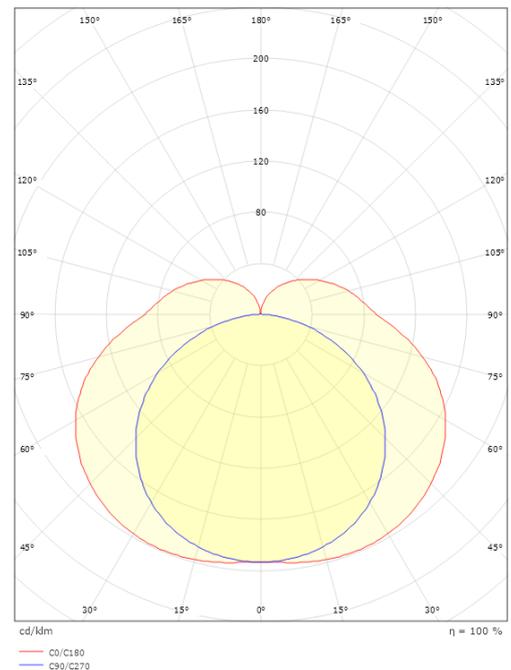

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 0 4