


Prelude Square



Prelude Square Weiss m/ Buchse 1620lm 3000K Ra>90

Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111373
EAN: 7021981113735



Elektrisch

System wattage: 13W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1620lm
Lichtausbeute: 125 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Acryl Abschirmung

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (horizontal montiert) / IP40 (vertikal montiert)
Integrierter Überspannungsschutz: Integrierter bis 4kV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Breite (mm) W: 590
Höhe (mm) H: 59
Tiefe (T): 62
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.085 / 0.969

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 596 x 65 x 65

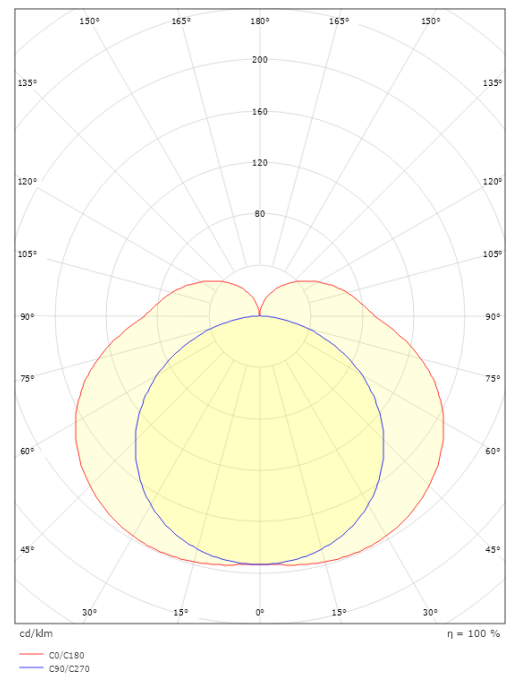

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 3 5