Prelude Square

Prelude Square Weiss 1540lm 4000K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111380
EAN: 7021981113803

IP44 IP40 IK05



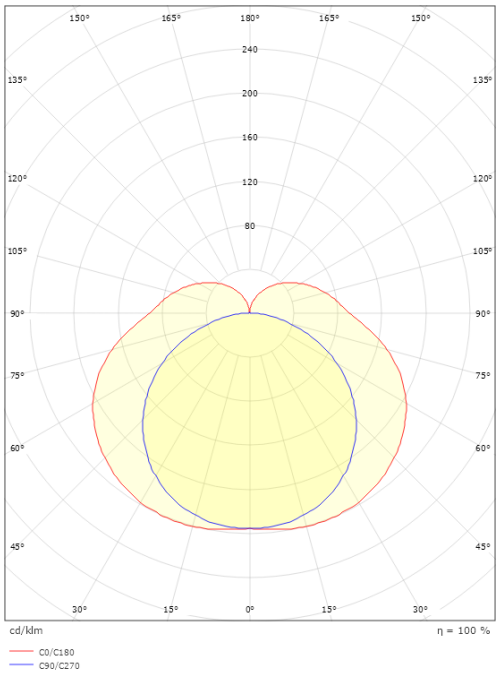

Elektrisch

System wattage:	16W
Spannung:	220-240V
Frekvenz (Hz):	50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	1540lm
Lichtausbeute:	96 lm/W
Lichtfarbe:	4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>90
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L90/B10>50.000
Lebensdauer:	L80/B10>60.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Acryl Abschirmung

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK05
IP Klasse:	IP44 (horizontal montiert) / IP40 (vertikal montiert)

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	C
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB:	Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Weiss (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung:	Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Breite (mm) W:	519
Höhe (mm) H:	59
Tiefe (T):	62
Gewicht (kg) brutto/netto:	0.898 / 0.799

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	528 x 65 x 65

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 8 0 3