Prelude

Prelude Weiss m/ Buchse 1020lm 2700K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer:	111341
EAN:	7021981113414

IP20 IP44 IK05



Elektrisch

System wattage:	14W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	1020lm
Lichtausbeute:	73 lm/W
Lichtfarbe:	2700K
Farbwiedergabeindex:	Ra>90
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L70/B10>50.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Opal
UGR:	UGR<25
Photobiologische Sicherheit:	RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK05
IP Klasse:	IP44 (horizontal montiert) / IP20 (vertikal montiert)

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	D
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB:	Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Weiß-matt (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung:	Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L:	560
Breite (mm) W:	70
Höhe (mm) H:	80
Tiefe (T):	80
Gewicht (kg) brutto/netto:	1.031 / 0.81

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	570 x 90 x 80

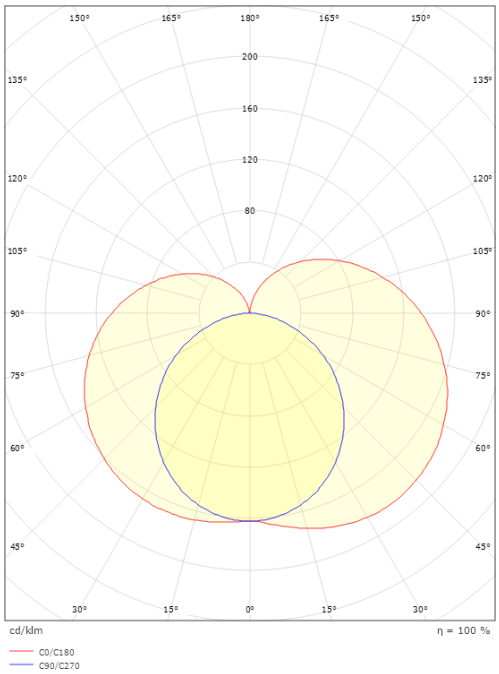

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 1 4