

## Prelude Weiss m/ 2 x Buchse 1020lm 2700K Ra>90

### Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111343  
 EAN: 7021981113438




#### Elektrisch

System wattage: 14W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

#### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 1020lm  
 Lichtausbeute: 73 lm/W  
 Lichtfarbe: 2700K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>90  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L70/B10>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 UGR: UGR<25  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0



#### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

#### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK05  
 IP Klasse: IP44 (horizontal montiert) / IP20 (vertikal montiert)

#### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

#### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)  
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

#### Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen  
 Anschluss: Anschlussklemme

#### Größe

Länge (mm) L: 630  
 Breite (mm) W: 70  
 Höhe (mm) H: 81  
 Tiefe (T): 81  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.2 / 0.81

#### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 640 x 90 x 80

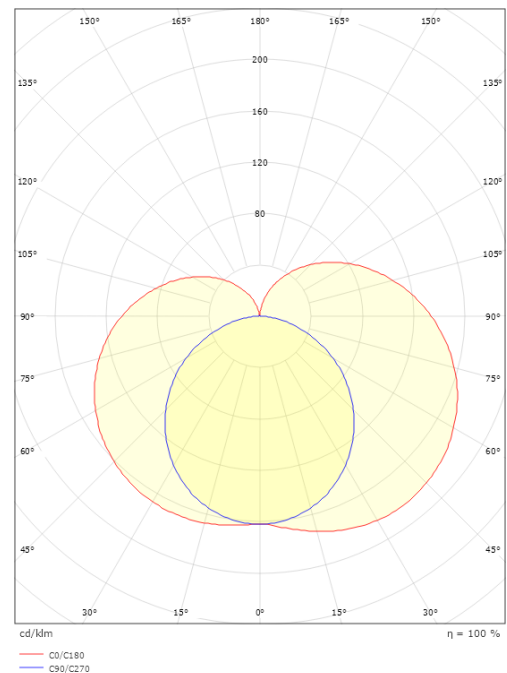

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 3 8