

# Prelude



## Prelude Weiss m/ Buchse 1060lm 3000K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111346  
EAN: 7021981113469



### Elektrisch

System wattage: 14W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 1060lm  
Lichtausbeute: 76 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>90  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L70/B10>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
UGR: UGR<25  
Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK05  
IP Klasse: IP44 (horizontal montiert) / IP20 (vertikal montiert)

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 560  
Breite (mm) W: 70  
Höhe (mm) H: 80  
Tiefe (T): 80  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.031 / 0.81

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 570 x 90 x 80

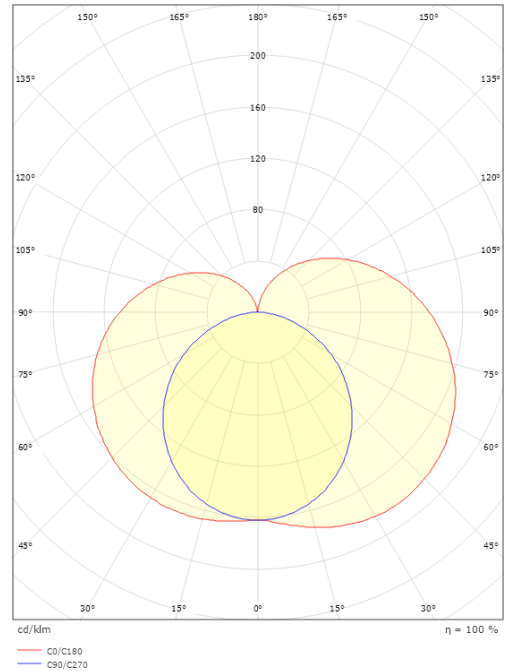

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 6 9