

Primo 1100 Schwarz 740lm 3000K Ra>80 mit integriertem Dämmerungsschalter

Artikelnummer: 644574
 EAN: 7021986445749



Elektrisch

System wattage: 10W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 740lm
 Lichtausbeute: 74 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L70/B50>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opal
 Abstrahlwinkel: 120°
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: mit integriertem Dämmerungsschalter

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65
 Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Schwarz (RAL 9004)
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen
 Modul: 1100
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 120
 Abdeckmaß (mm) D: 270
 Tiefe (T): 120
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.74

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 270 x 270 x 120

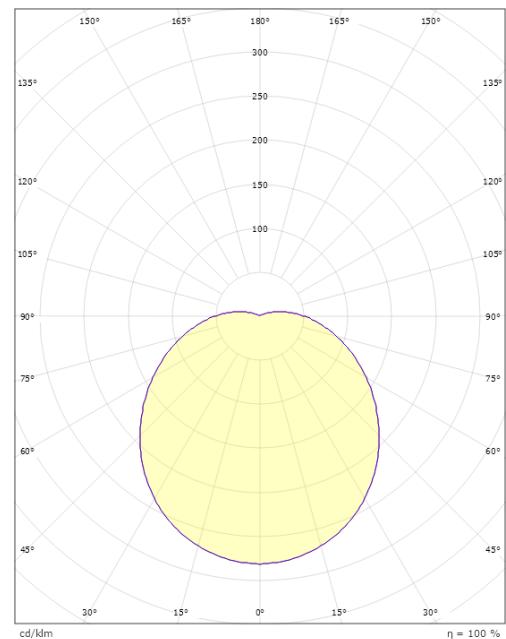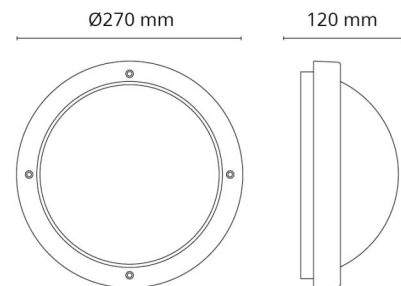

7 0 2 1 9 8 6 4 4 5 7 4 9