# Rax 200 U19

**Rax 200 U19 Weiss 1580lm 3000K Ra>80 DALI**

Artikelnummer: 8246087740
EAN: 5703821170383

• = *Lieferzeit auf Anfrage.*

IP20 EL




**Elektrisch**

| | |
|---|---|
| System wattage: | 14W |
| Spannung: | 220-240V |
| Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: | B10: 100, B16: 160, C10: 160, C16: 256 |

**Lichttechnik**

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel: | LED |
| Lichtstrom (lm): | 1580lm |
| Lichtausbeute: | 113 lm/W |
| Lichtfarbe: | 3000K |
| Farbwiedergabeindex: | Ra>80 |
| MacAdams Faktor: | SDCM: 2 |
| Lebensdauer: | L90/B10>100.000 |
| Lichtverteilung: | Direkt |
| Optik: | Satin Matt Reflector |
| Abstrahlwinkel: | 66° |
| UGR: | UGR<16 |
| Photobiologische Sicherheit: | RG 1 |

**Steuerung/Dimmen**

| | |
|---|---|
| Typ: | DALI |

**Schutzklasse**

| | |
|---|---|
| Schutzklasse: | Klasse II |

**Richtlinien**

| | |
|---|---|
| Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: | D |
| Breeam: | Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung |

**Materialien und Ausführung**

| | |
|---|---|
| Gehäuse: | Flammbeständiges Polycarbonat |
| Farbe: | Weiss |
| Werkstoff der Abdeckung: | Aluminium |

**Montage/Anschluss**

| | |
|---|---|
| Montage: | Einbau, Innen |

**Größe**

| | |
|---|---|
| Höhe (mm) H: | 167 |
| Abdeckmaß (mm) D: | 223 |
| Lochmaß (mm): | 200 |
| Abstand zu brennbaren Materialen (mm): | 50mm |
| Gewicht (kg) brutto/netto: | 2.2 / 2 |

**Verpackung**

| | |
|---|---|
| Verpackungsmaße (mm): | 235 x 235 x 130 |

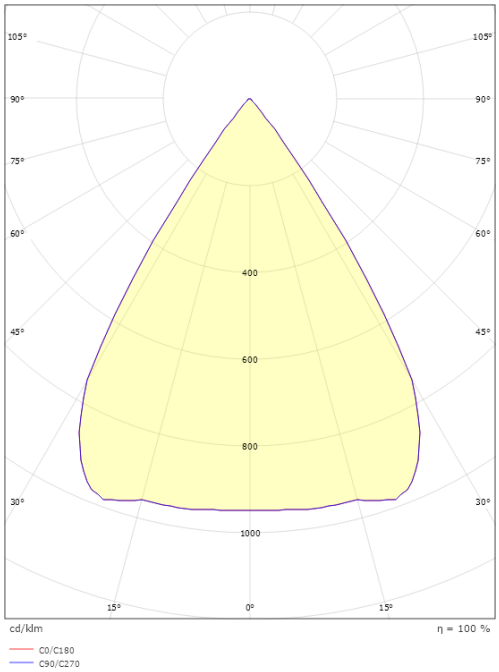


5 7 0 3 8 2 1 1 7 0 3 8 3