

Rax ECO 200



Rax ECO 200 Weiss 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212569
EAN: 7021982125690



Elektrisch

Leistung: 13W/24W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1400lm/1490lm/2310lm/2460lm
Lichtausbeute: 108/115/96/103lm/W
Lichtfarbe: 3000/4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 95°
UGR: UGR<22
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.04
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0
Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Farbe: Weiss (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Innen
Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 93
Abdeckmaß (mm) D: 216
Lochmaß (mm): 200
Einbautiefe (mm): 93
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.03 / 0.87

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 240 x 222 x 120

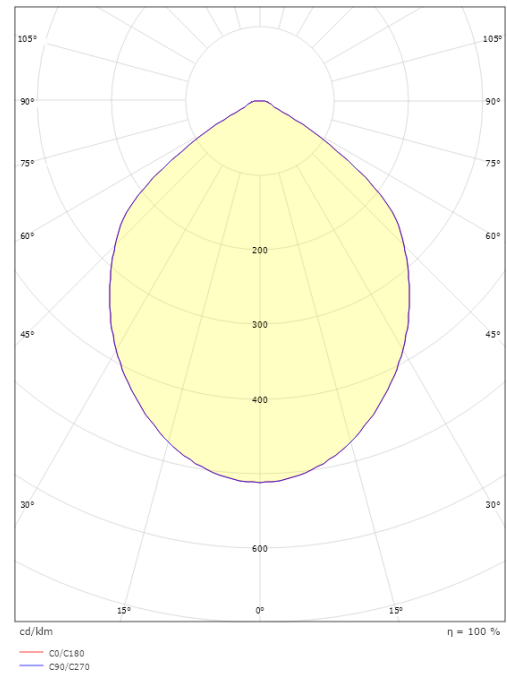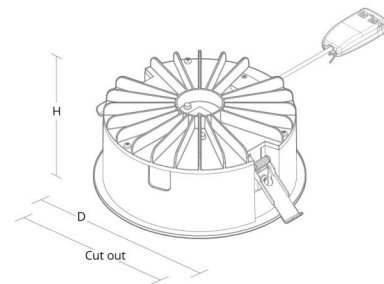

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 6 9 0