


# Rax Soft 150



## Rax Soft 150 Satin 1600 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212500  
EAN: 7021982125003



### Elektrisch

System wattage: 13W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 1600lm  
Lichtstrom des Notlichts (Lumen): Nötlicht 380 Lumen  
Lichtausbeute: 123 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Satin Matt Reflector  
Abstrahlwinkel: 68°  
UGR: UGR<19 bis zu 250 mA/1140 lm  
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.09  
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.05  
Photobiologische Sicherheit: RG 1



### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Flammbeständiges Polycarbonat  
Farbe: Weiss/Satin mat  
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

### Montage/Anschluss


Montage: Einbau, Innen  
Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 83  
Abdeckmaß (mm) D: 166  
Lochmaß (mm): 150  
Einbautiefe (mm): 80  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 190 x 190 x 92

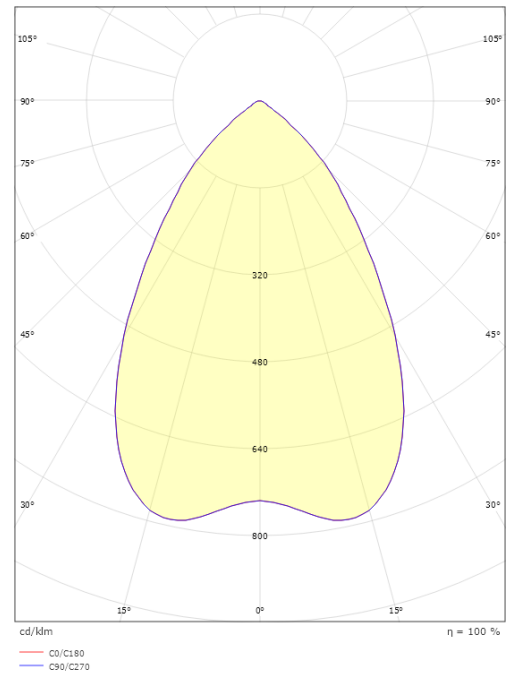

7 021982125003