

# Rax Soft 200



## Rax Soft 200 Satin 3000 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212524  
EAN: 7021982125249  
Ersetzt: 8246093271



### Elektrisch

System wattage: 26W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 25, B16: 41, C10: 40, C16: 65

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 2970lm  
Lichtstrom des Notlichts (Lumen): Nötlicht 380 lumen  
Lichtausbeute: 114 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Satin Matt Reflector  
Abstrahlwinkel: 62°  
UGR: UGR<22 bis zu 800 mA/3300 lm  
Photobiologische Sicherheit: RG 1



### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Flammbeständiges Polycarbonat  
Farbe: Weiss/Satin mat  
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

### Montage/Anschluss


Montage: Einbau, Innen  
Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 93  
Abdeckmaß (mm) D: 216  
Lochmaß (mm): 200  
Einbautiefe (mm): 90  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 242 x 242 x 102

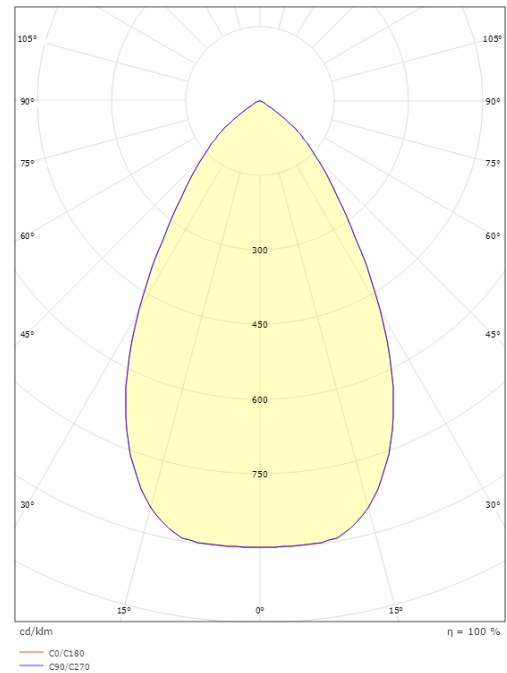

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 2 4 9