

Ray 680 D/I LED



Ray 680 D/I LED Grau 2990lm 3000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 8246079376
 EAN: 5703821162463



Elektrisch

System wattage: 24W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
 PE Ableitstrom (mA): 0.31

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 2990lm
 Lichtausbeute: 125 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 2
 Lebensdauer: L90/B10>100.000
 Lichtverteilung: Direct/Indirect 85/15%
 Optik: Opal

Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65
 Integrierter Überspannungsschutz: Integrierter bis 4kV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D

Materialien und Ausführung

Gehäuse: AluDruckguss
 Farbe: Grau S730
 Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss


Montage: Mast - top (Ø60mm), Außen
 Kabel: Anschlussleitung 3x1mm² 5,0m
 Windangriffsfläche: 0,1830m² - Max 8 kg

Größe


Höhe (mm) H: 703
 Abdeckmaß (mm) D: 680
 Gewicht (kg) brutto/netto: 12.4 / 12.2

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 710 x 710 x 790



	H	D1	D2	D3
Ray 680	703	680	108	60/76

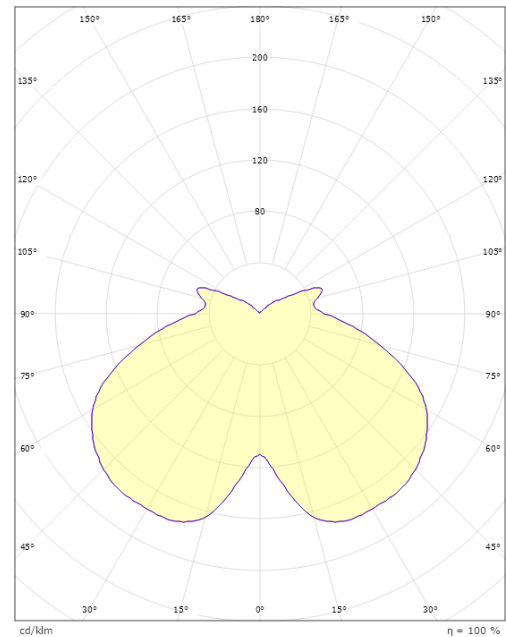

cd/klm
 — C0/C180
 — C90/C270
 η = 100 %



5 7 0 3 8 2 1 1 6 2 4 6 3